

Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė B9/T su praduriama membrana

Art. Nr. 2001853



Kabelių paskirstymo dėžutės drėgnoms patalpoms B9/T...: sudaro du skirtingi behalogeniai plastikiniai komponentai, 2 viengysliai kabeliai, papildomai įžeminti, su perforavimo membrana (kabelio skersmeniui iki 15 mm)

su praduriama membrana (kabelio skersmeniui iki 15 mm) apatinėje zonoje.

Naudojant užveržiamus kabelių sandariklius (papildoma apsauga nuo ištraukimo) membranos pašalinti nebūtina (laiko taupymas). Apsaugos klasė IP 67, kai įrengta perforavimo membrana ir įrengtas užveržiamas kabelių sandariklis, nešalinant perforavimo membranos.

Vardinė įtampa 400 V,

Vardinis skersmuo 4 - 6 mm².

Dangtelis priveržiamas su 4 iš anksto sumontuotomis, greitai pritvirtinamomis dangtelių jungtimis (180°) ir yra užsandarinamas.

Tvirtinimo skylutės papildomai išpurkštos minkštu plastikumu, varžtų skersmeniui 5 mm (atstumas 75 mm). Gabaritiniai vidiniai matmenys: 98x98x40




PP Polipropilenas

Gaminio tekstas, komplektacija | B9/T M tuščias:
2 tvirtinimo varžtų dangteliai ir 1 tvirtinimo varžtas

Pagrindiniai duomenys

Art.-Nr.	2001853
Modelis	B 9 T M
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
Dydis	110x110x50
Spalva	šviesiai pilka
RAL numeris	7035
Medžiaga	Polipropilenas
Medžiagos santrumpa	PP
Mažiausias pardavimo vienetas	5 vienetų
Svoris	13,10 kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

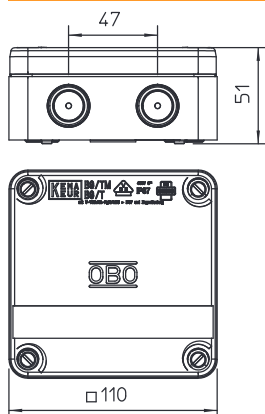

Ilgis	110,00 mm
Plotis	110,00 mm
Aukštis	51,00 mm
Vidiniai matmenys	98x98x40 mm
Matmenys lksxh	110x110x51 mm
Matmenys	110 x 110 x 51 mm
Jungiami vienas po kito	<input checked="" type="checkbox"/>
Įvadų skaičius	9
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Sriegis ir sandarinimo membrana
Konstrukcija	tuščias
Nominali izoliacijos įtampa Ui	400,00 V
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvada	2 viengysliai kabeliai, papildomai įžeminti, su perforavimo membrana (kabelio skersmeniui iki 15 mm)
Įvadas iš galo	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukcija, patikrinta sprogiroje aplinkoje	<input type="checkbox"/>

Techninių duomenų lapas

Paskirstymo dėžutė B9/T su praduriama membrana

Art. Nr. 2001853



Techniniai duomenys

atsparus liepsnai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra - 750°C
Forma	kvadratinis
Funkcionalumo išlaikymas (ETIM)	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Be halogenų	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. laidų skersmuo	6,00 mm ²
Su dangteliu	<input checked="" type="checkbox"/>
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Vardinis skerspjūvis	4,00 - 6,00 mm ²
Vardinė įtampa	400,00 V
Apsaugos rūšis	IP67
Plombuojamas	<input checked="" type="checkbox"/>
Naudojimo temperatūros diapazonas	-5,00 - 60,00 °C
Atsparus oro sąlygoms	<input type="checkbox"/>